

## Q 系列高保真有源音箱

# 使用说明

适用型号：Q4P、Q5



感谢您选择和使用 Q 系列高保真有源音箱！使用前请先阅读使用说明，以免安装操作失误造成不必要的损失。

## 安全指示

- 请勿擅自拆开音箱，如有异常请即与销售商联络。
- 请勿将产品置于雨中或是潮湿的环境里，音箱内部不能进水或是其它液体，严禁将液体直接倒在音箱上。
- 严禁使用易燃物及溶剂清洁音箱。
- 避免触摸喇叭膜片和堵塞风管。
- 高音扬声器的磁性非常强，勿使小的铁质物体（如铁钉、铁螺丝等）靠近以免吸入空隙造成高音扬声器的损坏。
- 确保良好的通风条件，音箱背部距任何物体距离应大于 10CM，使功放有足够的散热空间。
- 当音箱放置于桌面使用时，建议安装脚垫。
- 请在连接音箱前，或是清洁音箱时，确保音箱电源关闭。
- 严禁置换或使用不合规格要求的保险管。
- 请勿让小孩子触碰电子产品。
- 雷雨天气请将插座断开。

**音量控制：**接通电源前要确认音箱的音量调至最小（音量旋钮位于音箱正面右下角）。使用时轻按音量旋钮，使其弹出，逐步调至需要音量。

**设置音调控制：**为了与周围的声学环境相匹配，可以通过设定后板上两个音调旋钮 TREBLE 和 BASS 来达到目的。出厂设定是全部置于“0”以给出平滑的无响室响应。音调调节使用建议如下：

环境描述	Treble tilt	Bass tilt
置于脚架上	0 dB	0 dB
靠近墙面，且置于桌面上	0 dB	-4 dB
置于桌面上，但远离墙面	0 dB	-2 dB
小音量	+2 dB	0 dB


## 保修

本产品提供一年的保修，请查阅相关的售后和保修条例，如出现故障与销售商联系，由专业维修人员进行维修。

## 装箱清单

清单名称	Q4P 装箱数量	Q5 装箱数量
音 箱	1 对	1 对
使用说明	1 份	1 份
产品保证书	1 份	1 份
橡胶脚垫	8 个（大小各 4 个）	8 个（大小各 4 个）
电 源 线	2 条	2 条

型号: Q4P

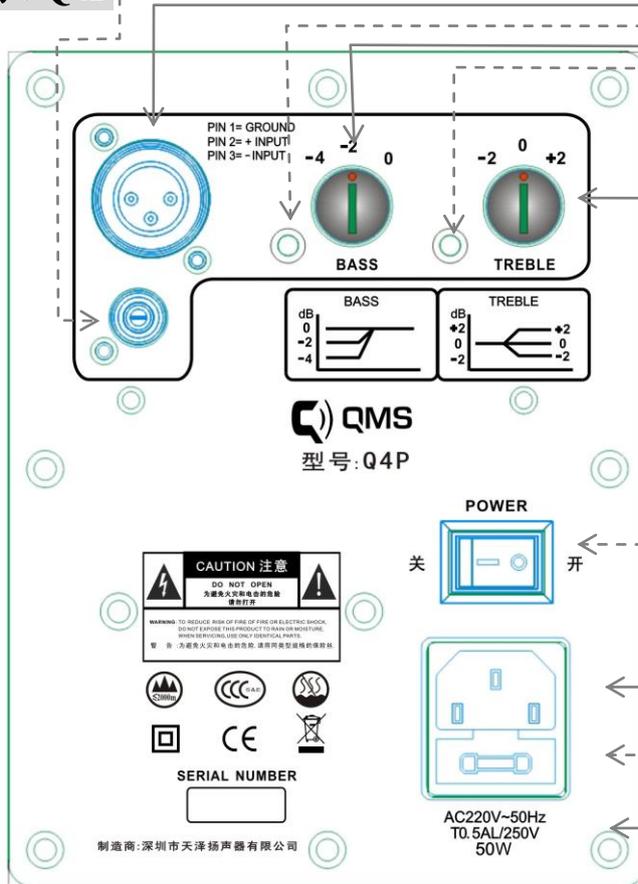

RCA 输入插座

XLR 输入插座

低音增益调节, 已在出厂时校准, 不得随意改变

低音音调调节

高音增益调节, 已在出厂时校准, 不得随意改变

高音音调调节


电源开关  
(电源指示灯位于音箱正右下角)

电源线插座

保险管

适用电源电压

型号: Q5

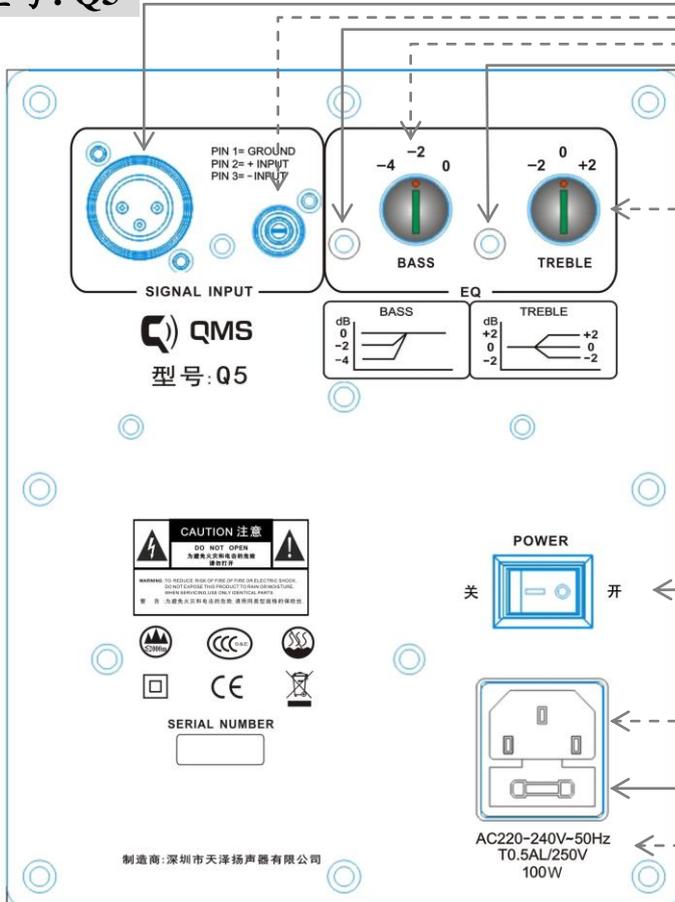

XLR 输入插座

RCA 输入插座

低音增益调节, 已在出厂时校准, 不得随意改变

低音音调调节

高音增益调节, 已在出厂时校准, 不得随意改变

高音音调调节

电源开关  
(电源指示灯位于音箱正右下角)

电源线插座

保险管

适用电源电压

## 技术规格

规格描述	Q4P	Q5
高音扬声器	33×26mm 折叠振膜 AMT	33×26mm 折叠振膜 AMT
低音扬声器	4.5 寸(115mm), 防磁	5.25 寸(135mm), 防磁
系统频响	53Hz-27kHz	50Hz-27kHz
输入插座	RCA /XLR (平衡输入)	RCA /XLR (平衡输入)
高音功放额定输出功率	10 W / 4 ohm	15 W / 4 ohm
低音功放额定输出功率	20 W / 4 ohm	50 W / 4 ohm
电源电压	220V/50Hz ±10%	
净重	9.3 KG /对	12 KG /对
毛重	11 KG /对	14.3 KG /对
音箱尺寸 (mm)	高 240 × 宽 155 × 深 186	高 273 × 宽 180 × 深 210
包装尺寸(mm/对)	长 445 × 宽 265 × 高 345	长 495 × 宽 288 × 高 375

深圳市声荟音响有限公司

地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 7 楼 7G01

电话: 0755-33377631 传真: 0755-33377632

E-mail: [info@qmsaudio.com](mailto:info@qmsaudio.com)

[www.qmsaudio.com](http://www.qmsaudio.com)

制造商: 深圳市天泽扬声器有限公司

地址: 深圳市龙岗区横岗街道 228 工业区 2 号厂房

电话: 0755-28700767 传真: 0755-28701400

[www.tekzone-audio.com](http://www.tekzone-audio.com)